

nomin. prúd	nomin. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	prípoj. miesto	A _t mm ²	hmot. kg	typ	MJ obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------------	--------------------------------	----------	-----	--------------	-----------------

BLINDOSBARRA® prípojnicové rozvody s meďeným vodičom 3L+N+PE



Rovný prípojnicový rozvod IP54

150 A	1000	1292	212	80	4	55	7,2	110800Z1HAE	ks	63088 03520
150 A	2000	2292	212	80	8	55	14,4	110800Z2HAE	ks	63088 03540
150 A	3000	3292	212	80	12	55	21,6	110800Z3HAE	ks	63088 03560
250 A	1000	1292	212	80	4	97	9,3	111600Z1HAE	ks	63088 04230
250 A	2000	2292	212	80	8	97	18,6	111600Z2HAE	ks	63088 04250
250 A	3000	3292	212	80	12	97	27,9	111600Z3HAE	ks	63088 04270
350 A	1000	1292	212	80	4	156	10,0	112100Z1HAE	ks	63088 05530
350 A	2000	2292	212	80	8	156	20,0	112100Z2HAE	ks	63088 05550
350 A	3000	3292	212	80	12	156	30,0	112100Z3HAE	ks	63088 05570
450 A	1000	1292	212	80	4	219	12,8	112200Z1HAE	ks	63088 05880
450 A	2000	2292	212	80	8	219	25,6	112200Z2HAE	ks	63088 05910
450 A	3000	3292	212	80	12	219	38,4	112200Z3HAE	ks	63088 05940
700 A	1000	1292	212	105	4	300	16,7	111400Z1HAE	ks	63088 03910
700 A	2000	2292	212	105	8	300	33,4	111400Z2HAE	ks	63088 03930
700 A	3000	3292	212	105	12	300	50,1	111400Z3HAE	ks	63088 03950
900 A	1000	1292	212	130	4	450	23,0	111800Z1HAE	ks	63088 05030
900 A	2000	2292	212	130	8	450	46,0	111800Z2HAE	ks	63088 05060
900 A	3000	3292	212	130	12	450	69,0	111800Z3HAE	ks	63088 05090

Upravený koniec rovného prvku , prídržka

150 A	200							110817Z0000	ks	63088 03760
250 A	200							110617Z0000	ks	63088 02890
350 A	200							110317Z0000	ks	63088 01490
450 A	200							112217Z0000	ks	63088 06170
700 A	200							110417Z0000	ks	63088 02090
900 A	200							112817Z0000	ks	63088 07010

Oblúk 90° vysoký

150 A	500+500	212	80	4				110801Z1HAE	ks	63088 03620
250 A	500+500	212	80	4				110601Z1HAE	ks	63088 02760
350 A	500+500	212	80	4				110301Z1HAE	ks	63088 01350
450 A	500+500	212	80	4				112201Z1HAE	ks	63088 06010
700 A	500+500	212	105	4				110401Z1HAE	ks	63088 01900
900 A	500+500	212	130	4				112801Z1HAE	ks	63088 06800

Oblúk 90° plochý

150 A	600+600	212	80	4				110802Z1HAE	ks	63088 03680
250 A	600+600	212	80	4				110602Z1HAE	ks	63088 02820
350 A	600+600	212	80	4				110302Z1HAE	ks	63088 01410
450 A	600+600	212	80	4				112202Z1HAE	ks	63088 06070
700 A	600+600	212	105	4				110402Z1HAE	ks	63088 01970
900 A	600+600	212	130	4				112802Z1HAE	ks	63088 06890

Odbočka horizontálna 90° vysoká


150 A	1140+1000+1140	212	80	6				110807Z4HAE	ks	63088 03740
250 A	1140+1000+1140	212	80	6				110607Z4HAE	ks	63088 02870
350 A	1140+1000+1140	212	80	6				110307Z4HAE	ks	63088 01450
450 A	1140+1000+1140	212	80	6				112207Z4HAE	ks	63088 06130
700 A	1140+1000+1140	212	105	6				110407Z4HAE	ks	63088 02040
900 A	1140+1000+1140	212	130	6				112807Z4HAE	ks	63088 06960

Odbočka horizontálna 90° plochá

150...350 A	1140+1000+1140	212	80	6				112106Z4HAE	ks	63088 05730
450 A	1140+1000+1140	212	80	6				112206Z4HAE	ks	63088 06110
700 A	1140+1000+1140	212	105	6				110406Z4HAE	ks	63088 02010
900 A	1140+1000+1140	212	130	6				112806Z4HAE	ks	63088 06940

Dilatačný prvok

150...350 A	3000	2975÷3025	80	12				110308Z3HAE	ks	63088 01470
450 A	3000	2975÷3025	80	12				112308Z3HAE	ks	63088 06510
700 A	3000	2975÷3025	105	12				110408Z3HAE	ks	63088 02060
900 A	3000	2975÷3025	130	12				112808Z3HAE	ks	63088 06980

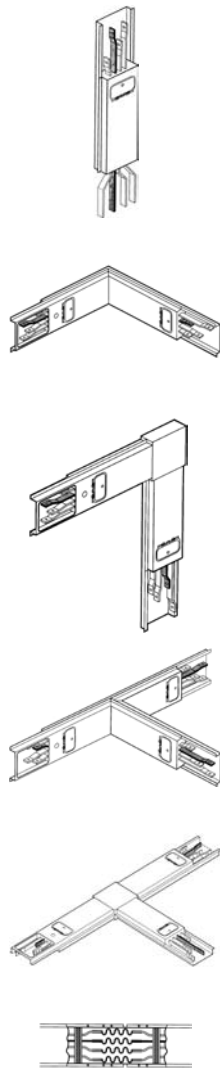


nomin. prúd	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	typ	MJ	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	-----	----	------------	-----------------

BLINDOSBARRA® prípojnicové rozvody s med'. vodičom 3L+N+PE IP54

Napájací prvok ku koncu prípojn. rozvodu

Napojiteľný kábel s najväčš. žilovým priem. A1, s lisovanou päťou: A2.


150...350 A	400	400	400	170	100	4x120	110351Z0HAA	ks	63088 01620
450 A	600	400	486	270	300	8x120	112251Z0HAA	ks	63088 06180
700 A	600	400	486	270	300	8x120	110451Z0HAA	ks	63088 02100
900 A	600	400	486	270	300	8x120	111851Z0HAA	ks	63088 05410



Napájací medzičlánkový prvok

Napojiteľný kábel s najväčš. žilovým priem. A1, s lisovanou päťou: A2.

150...350 A	400	400	400	170	300	4x120	110353Z0HAA	ks	63088 01630
450 A	600	400	486	270	3x300	8x120	112253Z0HAA	ks	63088 06200
700 A	600	400	486	270	3x300	8x120	110453Z0HAA	ks	63088 02130



Napájací prvok s odpojovačom a s nožovou poistkou

150...450 A							110363Z0HAA	ks	63088 01640
700 A							110463Z0HAA	ks	63088 02140

Pozdĺžny odpojovač k spojeniu rôznych nomin. prípojn. rozvodov


150...450 A							110364Z0HAA	ks	63088 01650
700 A							110464Z0HAA	ks	63088 02150

Odbočný prvok s tavnou poistkou

Fázový vodič s najväčš. napojiteľným priem. A1, nulový vodič: A2.

Oddelené

25 A	Ks E27	330	140	190	386	10	50	110840Z0HAA	ks	63088 03780
63 A	Ks E33	330	140	190	386	25	50	110841Z0HAA	ks	63088 03800
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110640Z0HAC	ks	63088 02910
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110641Z0HAC	ks	63088 02950
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110642Z0HAB	ks	63088 02980
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110343Z0HAC	ks	63088 01570
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110344Z0HAC	ks	63088 01600



Spojované


125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110842Z0HAA	ks	63088 03820
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110643Z0HAC	ks	63088 03010
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110644Z0HAA	ks	63088 03030

Odbočný prvok so spínačom a tavnou poistkou

Fázový vodič s najväčš. napojiteľným priem. A1, nulový vodič: A2.

Oddelené

125 A	00/0	450	310	250	640	50	50	114470Z0HAA	ks	63088 11130
200 A	1	550	360	310	790	150	150	114471Z0HAA	ks	63088 11150
315 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114472Z0HAA	ks	63088 11160
400 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114474Z0HAA	ks	63088 11180
600 A	3	740	380	510	970	3x240	3x240	111877Z0HAA	ks	63088 05440



Spojované

125 A	00/0	450	310	250	640	50	50	114570Z0HAA	ks	63088 11620
200 A	1	550	360	310	790	150	150	114571Z0HAA	ks	63088 11640
315 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114572Z0HAA	ks	63088 11650
400 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114574Z0HAA	ks	63088 11670
600 A	3	740	380	510	970	3x240	3x240	111876Z0HAA	ks	63088 05430

Koncový kryt

150...450 A	304,3	217	87					110110Z0HAE	ks	63088 00340
700 A	304,3	217	112					110210Z0HAE	ks	63088 01010
900 A	304,3	217	137					113410Z0HAE	ks	63088 08450




Protipožiarny prvok

Miesto protipožiarného prvku (hrádzu) do 3 metrov, pri objednávke treba zadať.

Rozmery: A=nominálna dĺžka, B=dĺžka, C=výška, D=šírka.

150 A	3000	3292	212	80				110805Z3HAE	ks	63088 03700
250 A	3000	3292	212	80				110605Z3HAE	ks	63088 02840
350 A	3000	3292	212	80				110305Z3HAE	ks	63088 01430
450 A	3000	3292	212	80				112205Z3HAE	ks	63088 06090
700 A	3000	3292	212	105				110405Z3HAE	ks	63088 01990
900 A	3000	3292	212	130				112805Z3HAE	ks	63088 06920



nomin. prúd	nom. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	príp.. miesto	hmot. kg	typ	MJ obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	----------	-----	--------------	-----------------

BLINDOSBARRA® prípojnicové rozvody s Al vodičom 3L+N+PE IP54



Rovný prípojnicový rozvod IP54

150 A	1000	1292	212	80	4	5,7	114100Z1HAE	ks	63088 09530
150 A	2000	2292	212	80	8	10,4	114100Z2HAE	ks	63088 09570
150 A	3000	3292	212	80	12	17,1	114100Z3HAE	ks	63088 09610
225 A	1000	1292	212	80	4	6,3	114200Z1HAE	ks	63088 09780
225 A	2000	2292	212	80	8	12,6	114200Z2HAE	ks	63088 09810
225 A	3000	3292	212	80	12	18,9	114200Z3HAE	ks	63088 09840
320 A	1000	1292	212	80	4	6,9	114500Z1HAE	ks	63088 11290
320 A	2000	2292	212	80	8	13,8	114500Z2HAE	ks	63088 11320
320 A	3000	3292	212	80	12	20,7	114500Z3HAE	ks	63088 11350
400 A	1000	1292	212	80	4	8,7	114300Z1HAE	ks	63088 10250
400 A	2000	2292	212	80	8	17,4	114300Z2HAE	ks	63088 10290
400 A	3000	3292	212	80	12	26,1	114300Z3HAE	ks	63088 10330
450 A	1000	1292	212	105	4	9,5	114600Z1HAE	ks	63088 11780
450 A	2000	2292	212	105	8	19,0	114600Z2HAE	ks	63088 11810
450 A	3000	3292	212	105	12	28,5	114600Z3HAE	ks	63088 11840
630 A	1000	1292	212	130	4	11,2	114400Z1HAE	ks	63088 10770
630 A	2000	2292	212	130	8	22,4	114400Z2HAE	ks	63088 10800
630 A	3000	3292	212	130	12	33,6	114400Z3HAE	ks	63088 10830

Upravený koniec rovného prvku , prírážka

Možno objednať len k rovnému prípojn. rozvodu.

150 A	200	vývrt: 2×Ø9					114117Z0000	ks	63088 09670
225 A	200	vývrt: 2×Ø9					114217Z0000	ks	63088 10070
320 A	200	vývrt: 2×Ø9					114517Z0000	ks	63088 11580
400 A	200	vývrt: 2×Ø9					114317Z0000	ks	63088 10570
450 A	200	vývrt: 2×Ø14					114617Z0000	ks	63088 12070
630 A	200	vývrt: 4×Ø14					114417Z0000	ks	63088 11060

Oblúk 90° vysoký

150...225 A	500+500	500	80	4			114201Z1HAE	ks	63088 09910
320 A	500+500	500	80	4			114501Z1HAE	ks	63088 11420
400 A	500+500	500	80	4			114301Z1HAE	ks	63088 10410
450 A	500+500	500	105	4			114601Z1HAE	ks	63088 11910
630A	500+500	500	130	4			114401Z1HAE	ks	63088 10900

Oblúk 90° plochý

150...225 A	600+600	600	80	4			114202Z1HAE	ks	63088 09970
320 A	600+600	600	80	4			114502Z1HAE	ks	63088 11480
400 A	600+600	600	80	4			114302Z1HAE	ks	63088 10470
450 A	600+600	600	105	4			114602Z1HAE	ks	63088 11970
630 A	600+600	600	130	4			114402Z1HAE	ks	63088 10960

Odbočka horizontálna 90° vysoká

150...225 A	1140+1000+1140	212	80	6			114207Z3HAE	ks	63088 10030
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114507Z3HAE	ks	63088 11540
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114307Z3HAE	ks	63088 10530
450 A	1140+1000+1140	212	105	6			114607Z3HAE	ks	63088 12030
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114407Z3HAE	ks	63088 11020

Odbočka horizontálna 90° plochá

150...225 A	1140+1000+1140	212	80	6			114206Z3HAE	ks	63088 10010
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114506Z3HAE	ks	63088 11520
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114306Z3HAE	ks	63088 10510
450 A	1140+1000+1140	212	105	6			114606Z3HAE	ks	63088 12010
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114406Z3HAE	ks	63088 11000

Dilatačný prvok

150...225 A	3000	2975÷3025	80	12			114208Z3HAE	ks	63088 10050
320 A	3000	2975÷3025	80	12			114508Z3HAE	ks	63088 11560
400 A	3000	2975÷3025	80	12			114308Z3HAE	ks	63088 10550
450 A	3000	2975÷3025	80	12			114608Z3HAE	ks	63088 12050
630 A	3000	2975÷3025	105	12			114408Z3HAE	ks	63088 11040


nomin. prúd	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	typ	MJ	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	-----	----	------------	-----------------

BLINDOSBARRA® prípojnicové rozvody s Al vodičom 3L+N+PE IP54

Napájací prvok ku koncu prípoj. rozvodu

Napojiteľný kábel s najväčš. žilovým priem. A1, s lisovanou päťou: A2.


150...225 A	400	400	400	170	100		114251Z0HAA	ks	63088 10080
320 A	400	400	400	170	100		114551Z0HAA	ks	63088 11590
400 A	600	400	486	270	300		114351Z0HAA	ks	63088 10580
450 A	600	400	486	270	300		114651Z0HAA	ks	63088 12080
630 A	600	400	486	270	300		114451Z0HAA	ks	63088 11070



Napájací medzičlánkový prvok

Napojiteľný kábel s najväčš. žilovým priem. A1, s lisovanou päťou: A2.

150...225 A	400	400	400	170			114253Z0HAA	ks	63088 10120
350 A	400	400	400	170			114553Z0HAA	ks	63088 11600
400 A	600	400	486	270			114353Z0HAA	ks	63088 10590
450 A	600	400	486	270			114653Z0HAA	ks	63088 12090
630 A	600	400	486	270			114453Z0HAA	ks	63088 11090



Napájací prvok ku koncu prípoj. rozvodu s odpojovačom a s nožovou poistkou

150...320 A							110363Z0HAA	ks	63088 01640
400...450 A							110463Z0HAA	ks	63088 02140
630 A							114463Z0HAA	ks	63088 11100



Pozdĺžny odpojovač k spojeniu rôznych nomin. prípoj. rozvodov

150...320 A							110364Z0HAA	ks	63088 01650
400...450 A							110464Z0HAA	ks	63088 02150
630 A							114464Z0HAA	ks	63088 11110

Odbočný prvok s tavnou poistkou

Fázový vodič s najväčš. napojiteľným priem. A1, nulový vodič: A2.



25 A	Ks E27	330	140	190	386	10	50	110740Z0HAA	ks	63088 03430
63 A	Ks E33	330	140	190	386	25	50	110741Z0HAA	ks	63088 03450
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110540Z0HAC	ks	63088 02530
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110541Z0HAC	ks	63088 02550
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110542Z0HAB	ks	63088 02590
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110143Z0HAC	ks	63088 00530
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110144Z0HAC	ks	63088 00550



Odbočný prvok so spínačom a s tavnou poistkou

Fázový vodič s najväčš. napojiteľným priem. A1, nulový vodič: A2.

125 A	00/0	450	310	250	640	50	50	114370Z0HAA	ks	63088 10610
200 A	1	550	360	310	790	150	150	114371Z0HAA	ks	63088 10630
315 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114372Z0HAA	ks	63088 10640
400 A	2	740	465	510	970	2x240	2x240	114374Z0HAA	ks	63088 10660
600 A	3	740	380	510	970	3x240	3x240	111776Z0HAA	ks	63088 04930



Koncový kryt

150...320 A		304,3	217	87				110110Z0HAE	ks	63088 00340
400...450 A		304,3	217	112				110210Z0HAE	ks	63088 01010
630 A		304,3	217	137				113410Z0HAE	ks	63088 08450




Protipožiarny prvok

Miesto proti požiarneho prvku (hrádzu) do 3 metrov, pri objednávke treba zadať:

Rozmery: A=nominálna dĺžka, B=dĺžka, C=výška, D=šírka.

150 A		3000	3292	212	80			114105Z3HAE	ks	63088 09650
225 A		3000	3292	212	80			114205Z3HAE	ks	63088 09990
320 A		3000	3292	212	80			114505Z3HAE	ks	63088 11500
400 A		3000	3292	212	80			114305Z3HAE	ks	63088 10490
450 A		3000	3292	212	105			114605Z3HAE	ks	63088 11990
630 A		3000	3292	212	130			114405Z3HAE	ks	63088 10980



nomin. prúd	nomin. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	prípoj. miesto	hmot. kg	typ	MJ obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-----	--------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s med'. vodičom 3L+N+PE IP41






Prípojnicový rozvod, rovný 3 m bez odbočenia

1000 A	3000	190	137			111	224400Z3GAC	ks	63088 18340
1200 A	3000	190	137			129	224500Z3GAC	ks	63088 18430
1350 A	3000	190	137			138	224600Z3GAC	ks	63088 18520
1600 A	3000	254	137			165	224700Z3GAC	ks	63088 18630
2000 A	3000	344	137			225	225400Z3GAC	ks	63088 18740
2500 A	3000	344	137			279	225600Z3GAC	ks	63088 18830
3200 A	3000	472	137				225700Z3GAC	ks	63088 18940
3600 A	3000	472	137				225800Z3GAC	ks	63088 19050
4000 A	3000	498	137			420	226600Z3GAC	ks	63088 19170
5000 A	3000	690	137				226800Z3GAC	ks	63088 19280

Prípojnicový rozvod, rovný 2 m bez odbočenia

1000 A	2000	190	137			74	224480Z2GAC	ks	63088 18400
1200 A	2000	190	137			86	224580Z2GAC	ks	63088 18490
1350 A	2000	190	137			92	224680Z2GAC	ks	63088 18600
1600 A	2000	254	137			110	224780Z2GAC	ks	63088 18710
2000 A	2000	344	137			150	225480Z2GAC	ks	63088 18800
2500 A	2000	344	137			186	225680Z2GAC	ks	63088 18910
3200 A	2000	472	137				225780Z2GAC	ks	63088 19020
3600 A	2000	472	137				225880Z2GAC	ks	63088 19140
4000 A	2000	498	137			280	226680Z2GAC	ks	63088 19250
5000 A	2000	690	137				226880Z2GAC	ks	63088 19360



Prípojnicový rozvod, rovný 1 m bez odbočenia


1000 A	1000	190	137			37	224481Z1GAC	ks	63088 18420
1200 A	1000	190	137			43	224581Z1GAC	ks	63088 18510
1350 A	1000	190	137			46	224681Z1GAC	ks	63088 18620
1600 A	1000	254	137			55	224781Z1GAC	ks	63088 18730
2000 A	1000	344	137			75	225481Z1GAC	ks	63088 18820
2500 A	1000	344	137			93	225681Z1GAC	ks	63088 18930
3200 A	1000	472	137				225781Z1GAC	ks	63088 19040
3600 A	1000	472	137				225881Z1GAC	ks	63088 19160
4000 A	1000	498	137			140	226681Z1GAC	ks	63088 19270
5000 A	1000	690	137				226881Z1GAC	ks	63088 19380

Prípojnicový rozvod, rovný 3 m, 3+3 s odbočením

1000 A	3000	190	137	6	102		224409Z3GAC	ks	63088 18380
1200 A	3000	190	137	6	120		224509Z3GAC	ks	63088 18470
1350 A	3000	190	137	6	129		224609Z3GAC	ks	63088 18560
1600 A	3000	254	137	6	159		224709Z3GAC	ks	63088 18670
2000 A	3000	344	137	6	207		225409Z3GAC	ks	63088 18780
2500 A	3000	344	137	6	261		225609Z3GAC	ks	63088 18870
3200 A	3000	472	137	6			225709Z3GAC	ks	63088 18980
3600 A	3000	472	137	6			225809Z3GAC	ks	63088 19090
4000 A	3000	498	137	6	390		226609Z3GAC	ks	63088 19210
5000 A	3000	690	137	6	522		226809Z3GAC	ks	63088 19320

Oblúk 90° vysoký

1000 A	500+500	190	137				224401Z1GAC	ks	63088 18350
1200 A	500+500	190	137				224501Z1GAC	ks	63088 18440
1350 A	500+500	190	137				224601Z1GAC	ks	63088 18530
1600 A	620+620	254	137				224701Z1GAC	ks	63088 18640
2000 A	654+654	344	137				225401Z1GAC	ks	63088 18750
2500 A	654+654	344	137				225601Z1GAC	ks	63088 18840
3200 A	838+838	472	137				225701Z1GAC	ks	63088 18950
3600 A	838+838	472	137				225801Z1GAC	ks	63088 19060
4000 A	808+808	498	137				226601Z1GAC	ks	63088 19180
5000 A	1056+156	690	137				226801Z1GAC	ks	63088 19290




nomin. prúd	nomin. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	prípoj. miesto	typ	MJ	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------------	-----	----	------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s med'. vodičom 3L+N+PE IP41


Oblúk 90° plochý

1000 A	500+500	190	137			224402Z1GAC	ks	63088 18360
1200 A	500+500	190	137			224502Z1GAC	ks	63088 18450
1350 A	500+500	190	137			224602Z1GAC	ks	63088 18540
1600 A	620+620	254	137			224702Z2GAC	ks	63088 18650
2000 A	654+654	344	137			225402Z2GAC	ks	63088 18760
2500 A	654+654	344	137			225602Z2GAC	ks	63088 18850
3200 A	838+838	472	137			225702Z2GAC	ks	63088 18960
3600 A	838+838	472	137			225802Z2GAC	ks	63088 19070
4000 A	808+808	498	137			226602Z2GAC	ks	63088 19190
5000 A	1056+1056	690	137			226802Z2GAC	ks	63088 19300




Odbočka T plochá

1000 A	350+350	450	190	137		224406Z2GAC	ks	63088 18370
1200 A	350+350	450	190	137		224506Z2GAC	ks	63088 18460
1350 A	350+350	450	190	137		224606Z2GAC	ks	63088 18550
1600 A	385+385	510	254	137		224706Z2GAC	ks	63088 18660
2000 A	500+500	700	344	137		225406Z3GAC	ks	63088 18770
2500 A	500+500	700	344	137		225606Z3GAC	ks	63088 18860
3200 A	600+600	840	472	137		225706Z3GAC	ks	63088 18970
3600 A	600+600	840	472	137		225806Z2GAC	ks	63088 19080
4000 A	600+600	900	498	137		226606Z3GAC	ks	63088 19200
5000 A	700+700	1000	690	137		226806Z3GAC	ks	63088 19310




Koncovka vytvorená pre prípoj. rozvody (prirážka!)

1000 A	+200	190	137			224417Z0000	ks	63088 18390
1200 A	+200	190	137			224517Z0000	ks	63088 18480
1350 A	+200	190	137			224617Z0000	ks	63088 18570
1600 A	+200	254	137			224717Z0000	ks	63088 18680
2000 A	+200	344	137			225417Z0000	ks	63088 18790
2500 A	+200	344	137			225617Z0000	ks	63088 18880
3200 A	+200	472	137			225717Z0000	ks	63088 18990
3600 A	+200	472	137			225817Z0000	ks	63088 19100
4000 A	+200	498	137			226617Z0000	ks	63088 19220
5000 A	+200	690	137			226817Z0000	ks	63088 19330




Napájací prvok ku koncu prípoj. rozvodu

1000 A	400+200	190	137			224481S1GAC	ks	63088 18410
1200 A	400+200	190	137			224581S1GAC	ks	63088 18500
1350 A	400+200	190	137			224681S1GAC	ks	63088 18610
1600 A	400+200	254	137			224781S1GAC	ks	63088 18720
2000 A	400+200	344	137			225481S1GAC	ks	63088 18810
2500 A	400+200	344	137			225681S1GAC	ks	63088 18920
3200 A	400+200	472	137			225781S1GAC	ks	63088 19030
3600 A	400+200	472	137			225881S1GAC	ks	63088 19150
4000 A	400+200	498	137			226681S1GAC	ks	63088 19260
5000 A	400+200	690	137			226881S1GAC	ks	63088 19370



Napájací prvok ku koncu prípoj. rozvodu pre káble


Rožmery podľa tabuľky: A	B	C					
1000...1350 A	500	600	500			224651Z0GAC	ks 63088 18580
1600 A	500	600	500			224751Z0GAC	ks 63088 18690
2000...2500 A	600	600	500			225651Z0GAC	ks 63088 18890
3200 A	600	600	500			225751Z0GAC	ks 63088 19000
3600 A	600	600	500			225851Z0GAC	ks 63088 19120
4000 A	600	600	500			226651Z0GAC	ks 63088 19230
5000 A	600	600	500			226851Z0GAC	ks 63088 19340



nomín. prúd	A mm	B mm	C mm	typ	MJ obj.číslo	Cena Sk bez DPH
----------------	---------	---------	---------	-----	-----------------	--------------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s med'. vodičom 3L+N+PE IP41

Napájací medzičlánkový prvok pre káble



1000...1350 A	500	600	500	224653ZOGAC	ks	63088 18590
1600 A	500	600	500	224753ZOGAC	ks	63088 18700
2000...2500 A	500	600	500	225653ZOGAC	ks	63088 18900
3200 A	500	600	500	225753ZOGAC	ks	63088 19010
3600 A	500	600	500	225853ZOGAC	ks	63088 19130
4000 A	500	600	500	226653ZOGAC	ks	63088 19240
5000 A	500	600	500	226853ZOGAC	ks	63088 19350

Koncový kryt




1000...1350 A				214410ZOGAC	ks	63088 17160
1600 A				214710ZOGAC	ks	63088 17410
2000...2500 A				215610ZOGAC	ks	63088 17750
3200...3600 A				215710ZOGAC	ks	63088 17830
4000 A				216610ZOGAC	ks	63088 18050
5000 A				216810ZOGAC	ks	63088 18120

Spojka koľajníc



1000...1350 A				228001ZOGAC	ks	63088 19390
1600 A				228002ZOGAC	ks	63088 19400
2000...2500 A				228005R0AAA	ks	63088 19410
3200...3600 A				228006R0AAA	ks	63088 19420
4000 A				228013R0AAA	ks	63088 19440
5000 A				228007R0AAA	ks	63088 19430

Protipožiarny doplnok pre prípojn. rozvody (prirážka!)



1000...1350 A	420			214419Z0AAC	ks	63088 17200
1600 A	420			214719Z0AAC	ks	63088 17440
2000...2500 A	420			215619Z0AAC	ks	63088 17770
3200...3600 A	420			215719Z0AAC	ks	63088 17840
4000 A	420			216619Z0AAC	ks	63088 18060
5000 A	420			216819Z0AAC	ks	63088 18140


Strmeň pre prípojn. rozvody



1000...5000 A				214420Z0AAA	ks	63088 17210
---------------	--	--	--	-------------	----	-------------

BLINDOCOMPATTO® KRABICE IP41

Odbočný prvok s tavnou poistkou



125A	NH00/0	1×50	310	495	360	224540Z0HAC	ks	63088 19640
125A	NH00/0	1×50	310	495	360	224740Z0HAC	ks	63088 19570
250A	NH 1	1×150	310	495	420	224541Z0HAC	ks	63088 19650
250A	NH 1	1×150	310	495	420	224741Z0HAC	ks	63088 19580
315A	NH 2	2×240				224542Z0HAC	ks	63088 19660
315A	NH 2	2×240				224742Z0HAC	ks	63088 19590
400A	NH 2	3×240	488	495	420	224543Z0HAC	ks	63088 19670
400A	NH 2	3×240	488	495	420	224743Z0HAC	ks	63088 19600

Odbočný prvok s prerušovačom

630A	ABB SACE S6L	3×240	488	800	420	225547Z0HAC	ks	63088 19680
630A	ABB SACE S6L	3×240	488	800	420	225747Z0HAC	ks	63088 19610
800A	ABB SACE S6L		480	1000	420	225548Z0HAC	ks	63088 19690
800A	ABB SACE S6L		480	1000	420	225748Z0HAC	ks	63088 19620
1250A	ABB SACE S7L		480	1000	420	225549Z0HAC	ks	63088 19700
1250A	ABB SACE S7L		480	1000	420	225749Z0HAC	ks	63088 19630

BLINDOCOMPATTO[®] prípojnicové rozvody s hliníkovým vodičom

Podrobnú ponuku nájdete na nasledujúcich stránkach.

VYSOKOVÝKONNÉ PRÍPOJNICOVÉ ROZVODY 600–4000A IP21/22

BLINDOVENTILATO[®] 3L+PE a 3L+N+PE systém s medeným vodičom
800A, 1350A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A IP21

BLINDOVENTILATO[®] 3L+PE a 3L+N+PE systém s hliníkovým vodičom
600A, 1000A, 1500A, 2000A, 2500A, 3000A IP21

Rovné prvky 3 m s modulovou dĺžkou,
Vonkajší rozmer od 125×286 mm do 125×705 mm, hmot. od 21,9 kg/m do 91,7 kg/m
Vysoké a ploché oblúky
Vysoké a ploché odbočky (T)
Pružné (dilatačné) prvky
Napájacie prvky a prvky pre káblové pripojenie
Prípojné krabice s poisťou, s fázou zaťaženia, so spínačom, s transformátorom
Prvky pre požiarne hranice
Nosné a závesné prvky



PRÍPOJNICOVÉ ROZVODY PRE OSVETLENIE 40A IP55

BLINDOLUX[®] 2L+N+PE systém 40A IP55

Rovné prvky 1-2-3 alebo 4 m dĺžky, vonkajší rozmer 33×33 mm, hmot. 1,25 kg/m
Napájacie / prípojné prvky 40 A 10mm² IP55
Zátkovateľné odbočky 10A 1,5mm² IP55

BLINDOLUX[®] 3L+N+PE systém 40A IP55

Rovné prvky 1-2-3 alebo 4 m dĺžky, vonkajší rozmer 36,3×43 mm, hmot. 1,75 kg/m
Napájacie / prípojné prvky 40 A 10mm² IP55
Ľahko rozkladateľné odbočky 10A 3×1,5mm² IP55

Nosné prvky pre svietidlá s hákom a rúrkovým kýmvlom
Stropný nosník a závesné prvky pre prípoj. rozvody



nomin. prúd	nomin. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	prípoj. miesto	hmot. kg	typ	MJ obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-----	--------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s Al vodičom 3L+N+PE IP41






Rovné prípojnicové rozvody 3 m dĺžky bez odbočenia

800 A	3000	190	137			78	214400Z3GAC	ks	63088 17110
1000 A	3000	190	137			84	214500Z3GAC	ks	63088 17250
1250 A	3000	254	137			102	214700Z3GAC	ks	63088 17360
1400 A	3000	254	137			102	214800Z3GAC	ks	63088 17490
1600 A	3000	254	137			114	214900Z3GAC	ks	63088 17590
2000 A	3000	344	137			171	215600Z3GAC	ks	63088 17700
2500 A	3000	472	137			216	215800Z3GAC	ks	63088 17850
3200 A	3000	472	137			228	215900Z3GAC	ks	63088 17940
3600 A	3000	690	137			324	216800Z3GAC	ks	63088 18070
4000 A	3000	690	137			342	216900Z3GAC	ks	63088 18180

Rovné prípojnicové rozvody 2 m dĺžky bez odbočenia

800 A	2000	190	137			52	214480Z2GAC	ks	63088 17220
1000 A	2000	190	137			56	214580Z2GAC	ks	63088 17330
1250 A	2000	254	137			68	214780Z2GAC	ks	63088 17460
1400 A	2000	254	137			68	214880Z2GAC	ks	63088 17550
1600 A	2000	254	137			76	214980Z2GAC	ks	63088 17670
2000 A	2000	344	137			104	215680Z2GAC	ks	63088 17800
2500 A	2000	472	137			144	215880Z2GAC	ks	63088 17910
3200 A	2000	472	137			152	215980Z2GAC	ks	63088 18020
3600 A	2000	690	137			216	216880Z2GAC	ks	63088 18150
4000 A	2000	690	137			228	216980Z2GAC	ks	63088 18260



Rovné prípojnicové rozvody 1 m dĺžky bez odbočenia


800 A	1000	190	137			26	214481Z1GAC	ks	63088 17240
1000 A	1000	190	137			28	214581Z1GAC	ks	63088 17350
1250 A	1000	254	137			34	214781Z1GAC	ks	63088 17480
1400 A	1000	254	137			34	214881Z1GAC	ks	63088 17580
1600 A	1000	254	137			38	214981Z1GAC	ks	63088 17690
2000 A	1000	344	137			57	215681Z1GAC	ks	63088 17820
3500 A	1000	472	137			72	215881Z1GAC	ks	63088 17930
3200 A	1000	472	137			76	215981Z1GAC	ks	63088 18040
3600 A	1000	690	137			108	216881Z1GAC	ks	63088 18170
4000 A	1000	690	137			114	216981Z1GAC	ks	63088 18280

Rovné prípojnicové rozvody 3 m dĺžky, 3+3 miestá pre odbočenia

800 A	3000	190	137	6	69		214409Z3GAC	ks	63088 17150
1000 A	3000	190	137	6	75		214509Z3GAC	ks	63088 17290
1250 A	3000	254	137	6	96		214709Z3GAC	ks	63088 17400
1400 A	3000	254	137	6	96		214809Z3GAC	ks	63088 17530
1600 A	3000	254	137	6	108		214909Z3GAC	ks	63088 17630
2000 A	3000	344	137	6	168		215609Z3GAC	ks	63088 17740
2500 A	3000	472	137	6	204		215809Z3GAC	ks	63088 17890
3200 A	3000	472	137	6	216		215909Z3GAC	ks	63088 17980
3600 A	3000	690	137	6	306		216809Z3GAC	ks	63088 18110
4000 A	3000	690	137	6	324		216909Z3GAC	ks	63088 18220

Oblúk 90° vysoký

800 A	500+500	190	137				214401Z1GAC	ks	63088 17120
1000 A	500+500	190	137				214501Z1GAC	ks	63088 17260
1250 A	500+500	254	137				214701Z1GAC	ks	63088 17370
1400 A	620+620	254	137				214801Z1GAC	ks	63088 17500
1600 A	654+654	254	137				214901Z1GAC	ks	63088 17600
2000 A	654+654	344	137				215601Z1GAC	ks	63088 17710
2500 A	838+838	472	137				215801Z1GAC	ks	63088 17860
3200 A	838+838	472	137				215901Z1GAC	ks	63088 17950
3600 A	808+808	690	137				216801Z1GAC	ks	63088 18080
4000 A	1056+1056	690	137				216901Z1GAC	ks	63088 18190




nomin. prúd	nomin. dĺžka mm	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	typ	MJ	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-------------	-----------------	----------	----------	----------	-----	----	------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s Al vodičom 3L+N+PE IP41


Oblúk 90° plochý

800 A	500+500	190	137		214402Z1GAC	ks	63088 17130
1000 A	500+500	190	137		214502Z1GAC	ks	63088 17270
1250 A	500+500	190	137		214702Z1GAC	ks	63088 17380
1400 A	620+500	254	137		214802Z2GAC	ks	63088 17510
1600 A	654+654	344	137		214902Z2GAC	ks	63088 17610
2000 A	654+654	344	137		215602Z2GAC	ks	63088 17720
2500 A	838+838	472	137		215802Z2GAC	ks	63088 17870
3200 A	838+838	472	137		215902Z2GAC	ks	63088 17960
3600 A	808+808	498	137		216802Z2GAC	ks	63088 18090
4000 A	1056+1056	690	137		216902Z2GAC	ks	63088 18200




Odbočka horizontálna (T) plochá

800 A	350+350	450	190	137	214406Z2GAC	ks	63088 17140
1000 A	350+350	450	190	137	214506Z2GAC	ks	63088 17280
1250 A	350+350	450	190	137	214706Z2GAC	ks	63088 17390
1400 A	385+385	510	254	137	214806Z2GAC	ks	63088 17520
1600 A	500+500	700	344	137	214906Z3GAC	ks	63088 17620
2000 A	500+500	700	344	137	215606Z3GAC	ks	63088 17730
2500 A	600+600	840	472	137	215806Z3GAC	ks	63088 17880
3200 A	600+600	840	472	137	215906Z2GAC	ks	63088 17970
3600 A	600+600	900	498	137	216806Z3GAC	ks	63088 18100
4000 A	700+700	1000	690	137	216906Z3GAC	ks	63088 18210




Koncovka koľajnice (prirážka!)

800 A	+200	190	137		214417Z0000	ks	63088 17180
1000 A	+200	190	137		214517Z0000	ks	63088 17300
1250 A	+200	190	137		214717Z0000	ks	63088 17420
1400 A	+200	254	137		214817Z0000	ks	63088 17540
1600 A	+200	344	137		214917Z0000	ks	63088 17640
2000 A	+200	344	137		215617Z0000	ks	63088 17760
2500 A	+200	472	137		215817Z0000	ks	63088 17900
3200 A	+200	472	137		215917Z0000	ks	63088 17990
3400 A	+200	498	137		216817Z0000	ks	63088 18130
4000 A	+200	690	137		216917Z0000	ks	63088 18230




Napájací prvok ku koncu prípojn. rozvodu

800 A	400+200	190	137		214481S1GAC	ks	63088 17230
1000 A	400+200	190	137		214581S1GAC	ks	63088 17340
1250 A	400+200	190	137		214781S1GAC	ks	63088 17470
1400 A	400+200	254	137		214881S1GAC	ks	63088 17570
1600 A	400+200	344	137		214981S1GAC	ks	63088 17680
2000 A	400+200	344	137		215681S1GAC	ks	63088 17810
2500 A	400+200	472	137		215881S1GAC	ks	63088 17920
3200 A	400+200	472	137		215981S1GAC	ks	63088 18030
3600 A	400+200	498	137		216881S1GAC	ks	63088 18160
4000 A	400+200	690	137		216981S1GAC	ks	63088 18270








Napájací prvok ku koncu prípojn. rozvodu pre káble

Rožmery podľa tabuľky: A	B	C					
800...1000 A	500	600	500		214651Z0GAC	ks	63088 17310
1250...1600 A	500	600	500		214951Z0GAC	ks	63088 17650
2000 A	600	600	500		215651Z0GAC	ks	63088 17780
2500...3200 A	600	600	500		215951Z0GAC	ks	63088 18000
3600...4000 A	600	600	500		216951Z0GAC	ks	63088 18240



nomin. prúd	A mm	B mm	C mm	typ	MJ	obj.číslo	Cena Sk bez DPH
----------------	---------	---------	---------	-----	----	-----------	--------------------

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s Al vodičom 3L+N+PE IP41

C Napájací medzičlánkový prvok pre káble							
	800...1000 A	500	600	500	214653Z0GAC	ks	63088 17320
	1250...1600 A	500	600	500	214953Z0GAC	ks	63088 17660
	2000 A	500	600	500	215653Z0GAC	ks	63088 17790
	2500...3200 A	500	600	500	215953Z0GAC	ks	63088 18010
	3600...4000 A	500	600	500	216953Z0GAC	ks	63088 18250
Koncový kryt							
	800...1000 A				214410Z0GAC	ks	63088 17160
	1250...1600 A				214910Z0GAC	ks	63088 17410
	2000 A				215610Z0GAC	ks	63088 17750
	2500...3200 A				215910Z0GAC	ks	63088 17830
	3600...4000 A				216910Z0GAC	ks	63088 18120
Spojka							
	800...1000 A				218001Z0GAC	ks	63088 18290
	1250...1600 A				218002Z0GAC	ks	63088 18300
	2000 A				218005R0AAA	ks	63088 18310
	2500...3200 A				218006R0AAA	ks	63088 18320
	3600...4000 A				218007R0AAA	ks	63088 18330
Protipožiarň doplnok pre prípojnicové rozvody (prirážka!)							
	800...1000 A	420			214419Z0AAC	ks	63088 17200
	1250...1600 A	420			214719Z0AAC	ks	63088 17440
	2000...2500 A	420			215619Z0AAC	ks	63088 17700
	3200 A	420			215719Z0AAC	ks	63088 17840
	3600...4000 A	420			216819Z0AAC	ks	63088 18140
Strmeň pre prípojnicové rozvody							
	1000...5000 A				214420Z0AAA	ks	63088 17210

Púzdrové prípojnicové rozvody so sklzným zberačom 50–300A

BLINDOTROLLEY® 3L+PE systém s medeným vodičom, 50A, 100A, 200A, 300A IP10

BLINDOTROLLEY® 3L+PE systém s medeným vodičom, 50A, 100A IP20



BLINDOTROLLEY® 3L+N+PE systém s medeným vodičom, 50A, 100A IP20


- Rovné prvky 3 m modulovej dĺžky
- Vonkajší rozmer od 71×78 mm do 71×102 mm, hmot. od 4,2 kg/m do 7,9 kg/m
- Oblúkové prvky 3 m dĺžky 50 A alebo 100 A
- Otvárateľné prvky pre nasadenie zberača
- Pružné (dilatačné) prvky
- Napájacie prvky pre káblové pripojenie
- Zberače
- Nosné a závesné prvky

nomín. prúd	dĺžka mm	výška mm	šírka mm	hmot. kg	typ	MJ	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	----	---------------	--------------------

BLINDOJUNIOR[®] prípojnicový rozvod 3L+N+PE IP55


Rovné prípojnicové rozvody

50 A Al	1000	80	49	2,60	264203Z1LAA	ks	63088 17070
50 A Al	2000	80	49	5,20	264204Z2LAA	ks	63088 17080
50 A Al	3000	80	49	7,80	264200Z3LAA	ks	63088 17060
80 A Al	1000	80	49	2,75	264103Z1LAA	ks	63088 17000
80 A Al	2000	80	49	5,50	264104Z2LAA	ks	63088 17030
80 A Al	3000	80	49	8,25	264100Z3LAA	ks	63088 16980
80 A Cu	1000	80	49	2,85	263203Z1LAA	ks	63088 16910
80 A Cu	2000	80	49	5,70	263204Z2LAA	ks	63088 16920
80 A Cu	3000	80	49	8,55	263200Z3LAA	ks	63088 16900
80 A Cu	4000	80	49	11,40	263205Z4LAA	ks	63088 16940
125 A Cu	1000	80	49	3,35	263103Z1LAA	ks	63088 16700
125 A Cu	2000	80	49	6,70	263104Z2LAA	ks	63088 16730
125 A Cu	3000	80	49	10,05	263100Z3LAA	ks	63088 16670
125 A Cu	4000	80	49	13,40	263105Z4LAA	ks	63088 16760



Napájacie prvky

125 A	183+265+183	180	105		263151Z0LAA	ks	63088 16850
-------	-------------	-----	-----	--	-------------	----	-------------



Odbočný prvok 14/51 cilinder, s tavnou poistkou

32 A	115	160	68		263140Z0LAA	ks	63088 16840
------	-----	-----	----	--	-------------	----	-------------



Programovateľný systém prípojného rozvodu 40a ip55

BLINDOBUS[®] priemyselný systém prípojného rozvodu 40A

- Rovné prvky 2 alebo 4 m dĺžky
- Napájacie / prípojné prvky 40 A 10mm² IP55
- Ľahko rozkladateľné odbočky 10A 3×1,5mm² IP55
- Nosné prvky pre svietidlá s hákom a rúrkovým kýmvlom
- Stropný nosník a závesné prvky pre vedenie
- Riadiaca jednotka programovateľná z PC
- Relé a riadiace výstupy
- Zástrčky
- Ručný programovací prístroj

